



帳篷系列

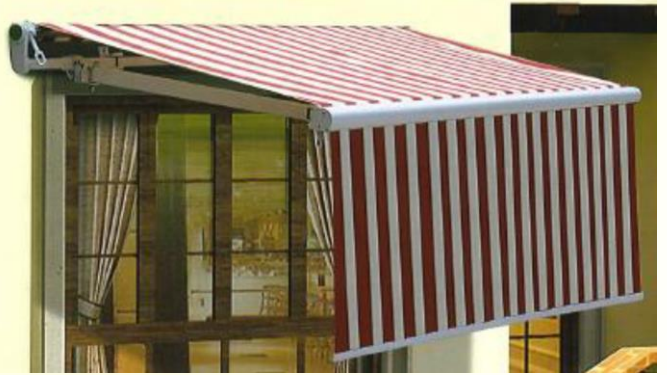

摺臂帳篷

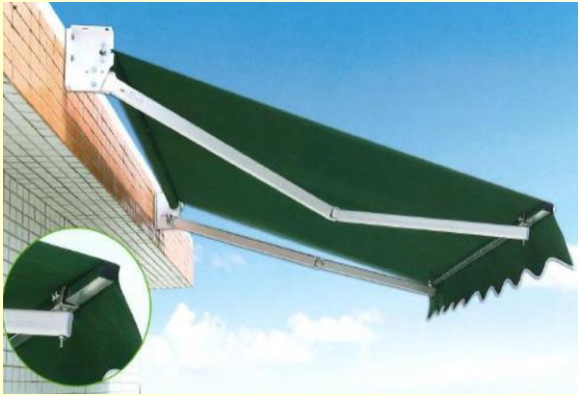


帳篷系列



彈弓臂帳篷



天地柱撐杆帳篷

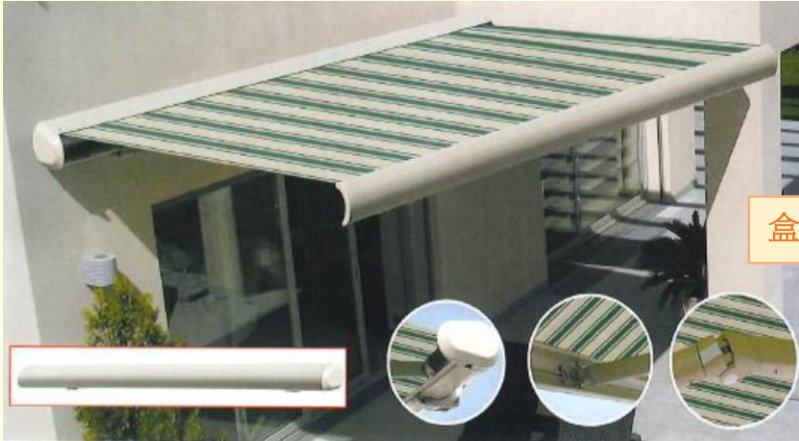

盒式帳篷

露台帳篷



帳篷系列



SCD-A067



SCD-A070




SCD-A068



SCD-A071



SCD-A069

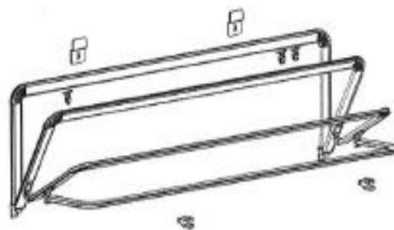


SCD-A072

帳篷布料

遮阳篷面料 (Awning Fabric)

一、001系列PVC彩条布: 0.35±0.01mm(厚度)X1.82m(幅度)X38Y(长度)

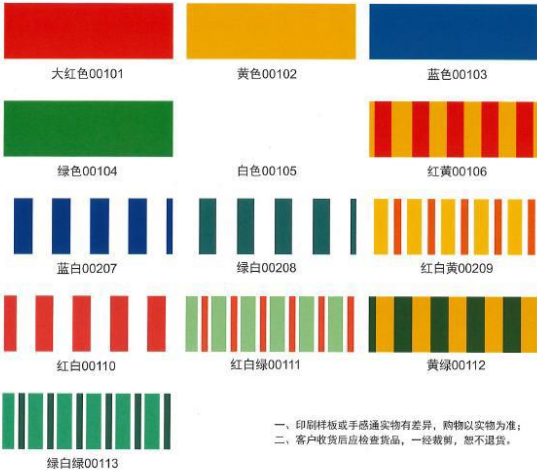

一、印刷样板或手感通实物有差异, 购物以实物为准;
二、客户收货后应检查货品, 一经裁剪, 恕不退货。

二、002系列PVC加筋涂层面布: 50m(长度)X2.0m(宽度)X0.38mm(厚度)420g



一、印刷样板或手感通实物有差异, 购物以实物为准;
二、客户收货后应检查货品, 一经裁剪, 恕不退货。

遮阳篷面料 (Awning Fabric)

三、003系列PVC涂层面布 30m(长度)X2.0m(宽度)X0.40mm(厚度)500g




四、004系列PVC涂层面布: 60m(长度)X2.1m(宽度)X0.45mm(厚度)550g





一、印刷样板或手感通实物有差异, 购物以实物为准;
二、客户收货后应检查货品, 一经裁剪, 恕不退货。

遮阳篷面料 (Awning Fabric)

五、005系列国产澳丝布料: 280g/m² 以下标注颜色为底, 仅供参考

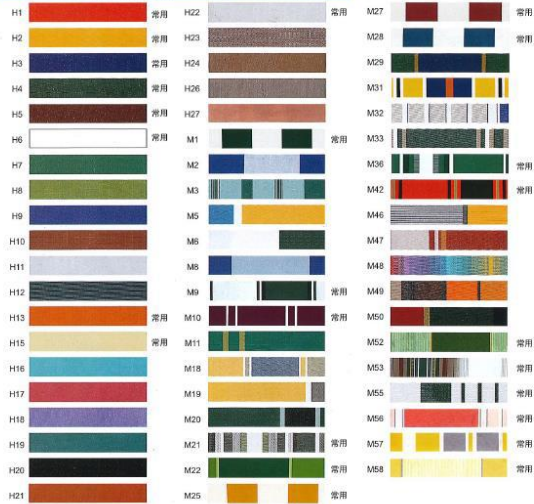

六、006系列国产高防水、高日晒布料: 400g/m²

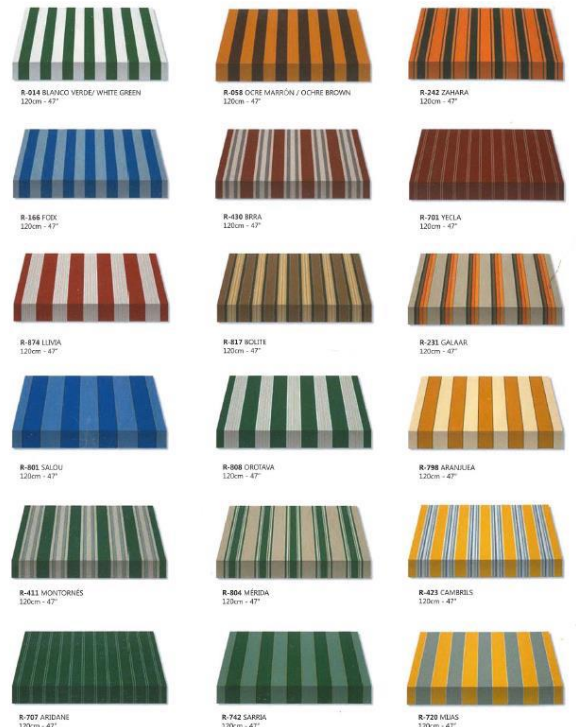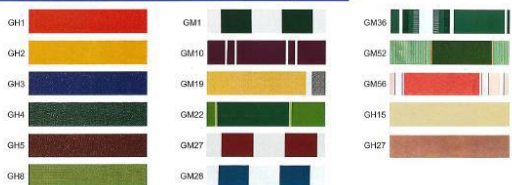

帳篷布料

1.2X60m(色牢度：5年不褪色)

TECHNICAL FEATURES 技术参数	
Composition 成分	100% Solution Dyed Acrylic- 100% 溶染亚克力
Width 布宽	120cm-47"(Standard)—标准尺寸 220/250cm-86"/98"(As per design)—定制尺寸
Weight 重量	290g m ² ± 5%
Finish 加工形式	Special finish for awnings. Antistain, rot - proof and water resistant. —特别处理, 防褪色、防腐蚀、防水。
Water Column 水压	>300mm (ISO 811/81)
Oil Repellency 防油性	≥ 5
Water Repellency 防水性	≥ 5
Tensile Strength Warp 经向拉力	125 daN / 5cm ± 5%
Tensile Strength Weft 纬向拉力	70 daN / 5cm ± 5%
Tear Strength Weft 经向撕力	3 daN / ± 10%
Tear Strength Warp 纬向撕力	2 daN / ± 10%
Standard Roll Length 标准卷长	60m / 65,64 yds

进口面料系列是全天候户外遮阳织物，有高品质的溶染亚克力纤维(100% solution dyed acrylic fiber)织造而成。由于在拉丝成型阶段，色素分子即以液体为媒介溶入到纤维的核心，达到最佳的着色效果，从而保证了高在达五年的色牢度和十年以上的使用寿命；再经过过硬的化学处理和表面涂层，使得织物更加挺实、美观，大大加强了织布的抗紫外线、抗水和抗污染性能，同时还具有极高的耐候性，以满足各种和气候条件下的需求，其技术指标均达到了ISO质量标准。