

ノンスリップ【防滑】テープ


■特長:

- ①優れた滑り止め性能を発揮します。
- ②粘着力が強いので多用途への使用が可能です。
- ③手で簡単に切れ作業性が抜群です。



■試験:

- ①荷重1kgの金属板にノンスリップテープ貼付け。
- ②ガラス・ステンレス・フローリングの上に置き、滑り出し角度を測定。
- ③結果

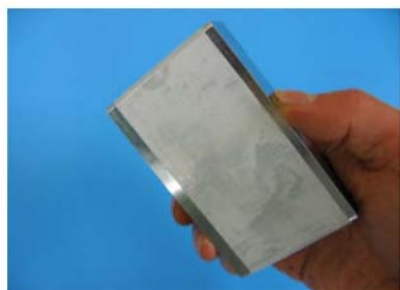

	滑り出し角度
ステンレス板	60°
ガラス板	62°
フローリング	40°

■規格:

品番	テープ総厚み	粘着力	ボールタック	基材色	サイズ	入数
NS-10-WH	0.16mm	16N / 25mm	14	白	50mm幅 x 25m巻	30

■使用例:

段積み段ボール等の荷崩れ防止に!



薄畳・カーペットの滑り防止に!



販売店